

ARNO Pendelrohr

ARNO, sorgt mit sanftem Licht für Atmosphäre. Die freistrahkende Leuchte ist blendfrei und effizient. ARNO eignet sich für Schulzimmer, Foyers, für Eingangs- und Mehrzweckräume. ARNO wird in Pflegezentren und in Büros eingesetzt.

Montage





Materialisierung:

Acrylglas satiniert tiefgezogen, Aluminium und Rosette farblos oder farbig eloxiert

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- Indirektlicht 33%
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System
- Aufhängung mittels Kugelgelenk bis zu 20° selbstnivellierend

Design: horisberger wagen

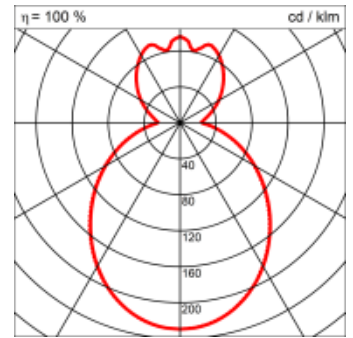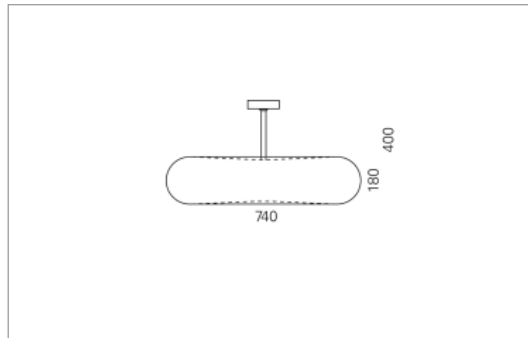

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Masse | Ø740 x 400 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 8400 lm |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 156.4 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 53.7 W |
| UGR quer / längs | 17.5/17.6 |
| Gewicht | 5.4 kg |
| Dimmung | DALI, switchDim, Casambi |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.