

AVA Pendel

AVA, die textile Scheibe - blendfrei und effizient - ist speziell geeignet in niedrigen Räumen, wenn angenehmes Licht, Atmosphäre und Wohnlichkeit verlangt sind. Beispielsweise in Korridoren und Treppenhäusern, in Empfangs- und Wartezonen.

Montage





Materialisierung:

Rückbau Aluminium gedrückt und farblos eloxiert, textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert oder prismatisch, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar
- auf ERCO Stromschiene montierbar

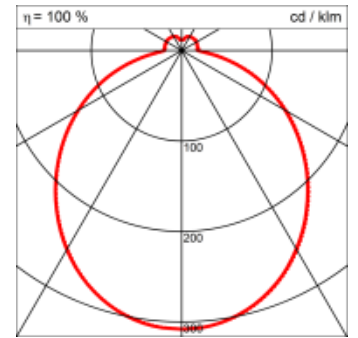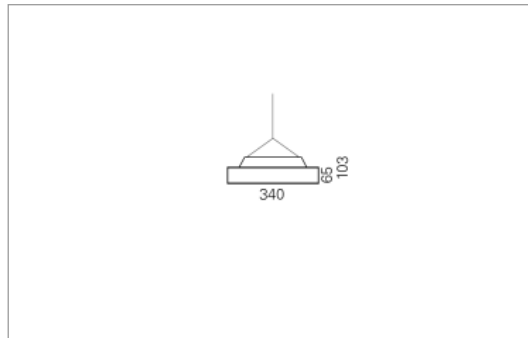

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Masse | Ø340 x 103 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 2400 lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 157.9 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 15.2 W |
| UGR quer / längs | 21.1/21.1 |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Dimmung | DALI, switchDim, Casambi |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.