

AVA Pendel

AVA, die textile Scheibe - blendfrei und effizient - ist speziell geeignet in niedrigen Räumen, wenn angenehmes Licht, Atmosphäre und Wohnlichkeit verlangt sind. Beispielsweise in Korridoren und Treppenhäusern, in Empfangs- und Wartezonen.

Montage





Materialisierung:

Rückbau Aluminium gedrückt und farblos eloxiert, textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert oder prismatisch, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar
- auf ERCO Stromschiene montierbar

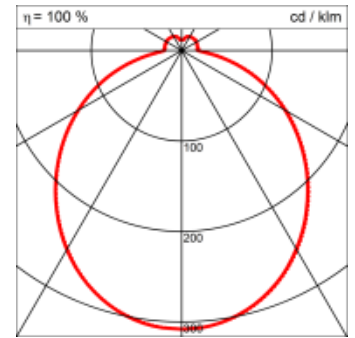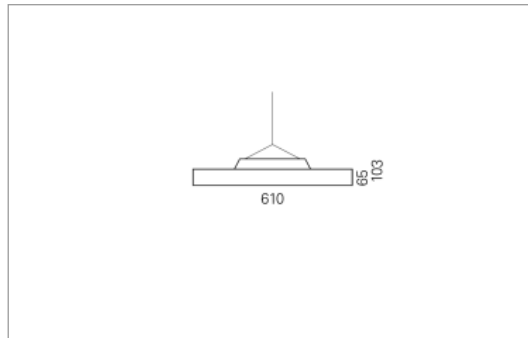

Masse	Ø610 x 103 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	5400 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	152.1 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	35.5 W
UGR quer / längs	20.6/20.5
Gewicht	4.5 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.