

## AVA Pendel

AVA, die textile Scheibe - blendfrei und effizient - ist speziell geeignet in niedrigen Räumen, wenn angenehmes Licht, Atmosphäre und Wohnlichkeit verlangt sind. Beispielsweise in Korridoren und Treppenhäusern, in Empfangs- und Wartezonen.

### Montage





### Materialisierung:

Rückbau Aluminium gedrückt und farblos eloxiert, textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert oder prismatisch, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

### Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar
- auf ERCO Stromschiene montierbar

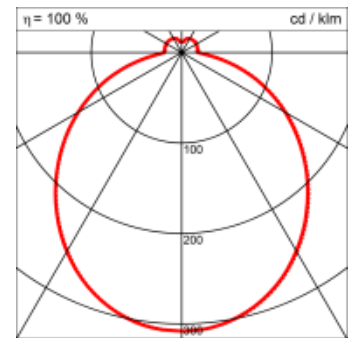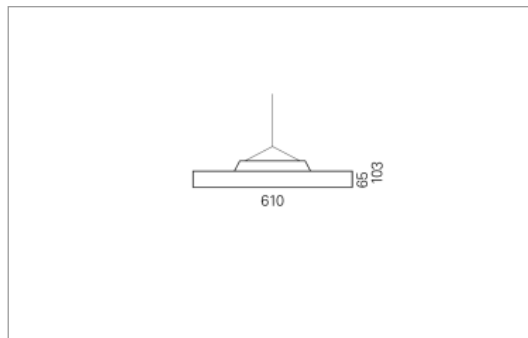

<b>Masse</b>	Ø610 x 103 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	5700 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	160.6 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	35.5 W
<b>UGR quer / längs</b>	20.8/20.7
<b>Gewicht</b>	4.5 kg
<b>Dimmung</b>	DALI, switchDim, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.