

## BENO Pendelrohr

BENO, die grosse, formvollendete Leuchte. Das Licht ist freistrahlend und stimmungsvoll. BENO eignet sich für hohe, grosse und repräsentative Räume; für Hallen, Aulen, Versammlungsräume und Foyers.

### Montage





### Materialisierung:

Acrylglas satiniert tiefgezogen, Aluminium und Rosette farblos oder farbig eloxiert

### Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- Indirektlichtanteil 33%
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System
- für Notbeleuchtung geeignet
- Aufhängung mittels Kugelgelenk bis zu 20° selbstnivellierend

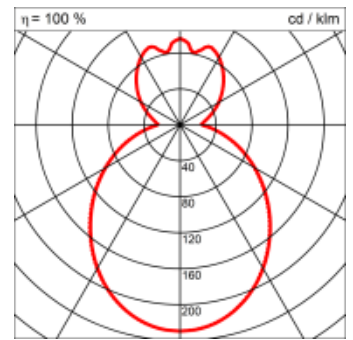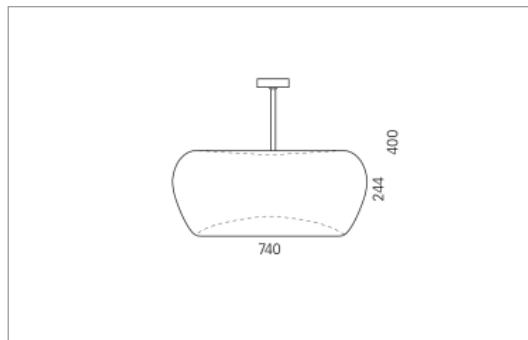

<b>Masse</b>	Ø740 x 400 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	8800 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	163.9 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	53.7 W
<b>UGR quer / längs</b>	17.1/17.2
<b>Gewicht</b>	6.5 kg
<b>Dimmung</b>	Casambi, DALI, switchDim
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.