

CARLA Direkt

Montage





Materialisierung:

textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert

Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar

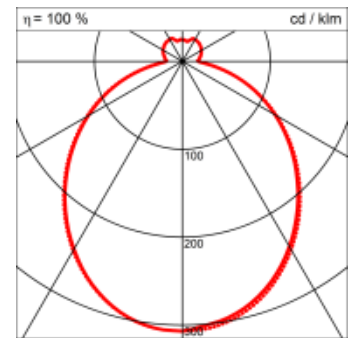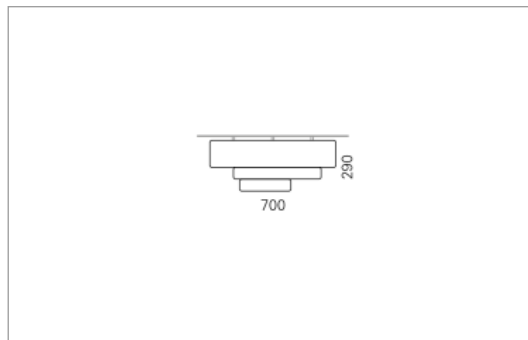

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Masse | Ø700 x 290 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 6900 lm |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 136.9 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 50.4 W |
| UGR quer / längs | 17.8/18 |
| Gewicht | 13 kg |
| Lebensdauer | 50000 h |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.