

## EIK Pendel

EIK, der freistrahlende Würfel strukturiert die Decke und möbliert den Raum. Die Deckenleuchten sind mit dem Montagesystem LR.snap® ausgerüstet. EIK eignet sich besonders in Verkehrs- und Erschliessungszonen, wird aber ebenfalls in Restaurants, in Sitzungsräumen und in Loungezonen angewandt.

### Montage





### Materialisierung:

Acrylglas satiniert, Rückbau Aluminium farblos eloxiert, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

### Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- Direkt/Indirekt Lichtanteil 70:30
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte

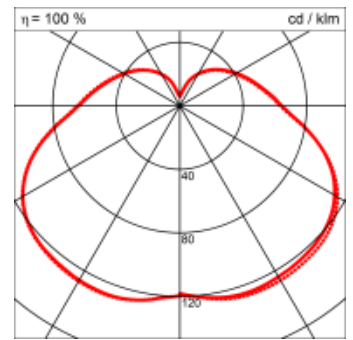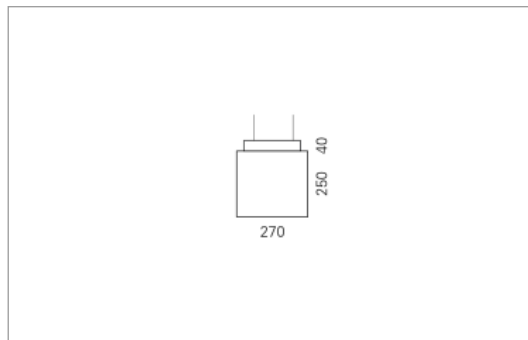

<b>Masse</b>	270 x 270 x 290 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	2200 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	159.4 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	13.8 W
<b>UGR quer / längs</b>	19.4/19.4
<b>Gewicht</b>	3 kg
<b>Dimmung</b>	DALI, switchDim, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.