

## LARA Direkt

LARA, deren Schirm sich nach unten leicht öffnet; wohnlich, blendfrei und effizient. LARA eignet sich für Wohn- und Aufenthaltsräume ebenso wie für Restaurants und Speisesäle.

### Montage




### Materialisierung:

textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert

### Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar

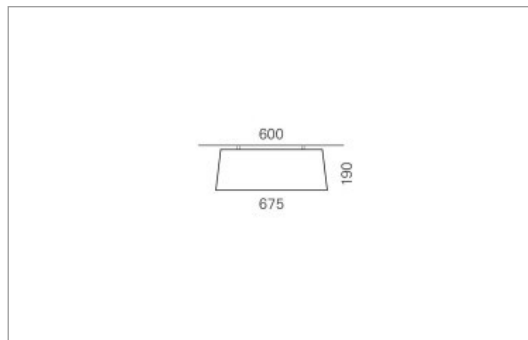

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | Ø600 x 190 mm            |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 3900 lm                  |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 3000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 130 lm/W                 |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 30 W                     |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 17.4/17.6                |
| <b>Gewicht</b>                   | 4.7 kg                   |
| <b>Dimmung</b>                   | switchDim, Casambi, DALI |
| <b>Lebensdauer</b>               | 50000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.