

LARS Direkt

LARS, für schattenfreies, stimmungsvolles Licht. LARS eignet sich überall da, wo anspruchsvolle Sehaufgaben zu erfüllen sind. In Schulräumen, Sälen, Konferenzräumen, und an Arbeitsplätzen. Das Profil, mit einem neu entwickelten Verfahren gefertigt, vollständig aus Kunststoff, mit einem Patent geschützt.



Montage





Materialisierung:

Kunststoffprofil stranggepresst, Abdeckung unten prismatisch

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

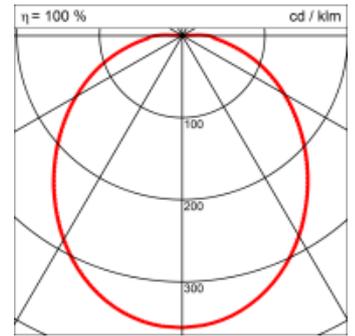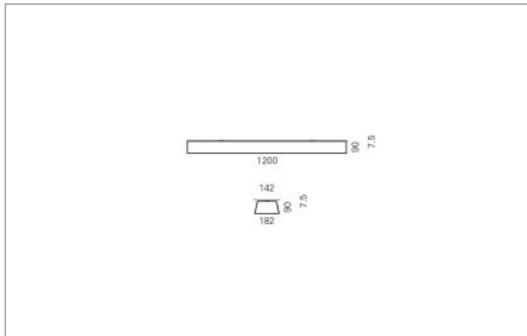

Masse	1200 x 182 x 90 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	4600 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	96.2 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	47.8 W
UGR quer / längs	20.5/22.4
Gewicht	3.7 kg
Dimmung	DALI, Casambi, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.