

## LENA Pendel

LENA, deren Schirm sich nach oben leicht öffnet; wohnlich, blendfrei und effizient. LENA ist geeignet für Wohn- Aufenthalts- und Arbeitsräume.

### Montage




### Materialisierung:

textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

### Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar

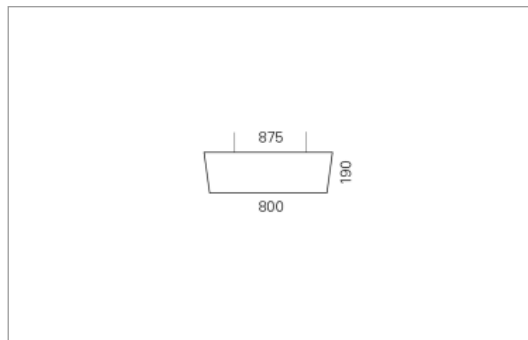

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | Ø800 x 190 mm            |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 6500 lm                  |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 3000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 133.5 lm/W               |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 48.7 W                   |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 17.7/17.9                |
| <b>Gewicht</b>                   | 5 kg                     |
| <b>Dimmung</b>                   | DALI, switchDim, Casambi |
| <b>Lebensdauer</b>               | 50000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.