

## LINE Pendel

LINE, die schlanke Linie ist in der Pendelversion 360° drehbar. LINE eignet sich zur Beleuchtung von Präsentationsflächen, Wandtafeln, von Bildern und Objekten.

### Montage






### Materialisierung:

Aluminium stranggepresst und farblos eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Polycarbonatfolie opal

### Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- Passive Kühlung
- Elektronisches Betriebsgerät integriert

Design: Christian Deuber

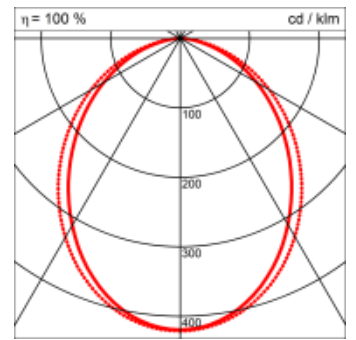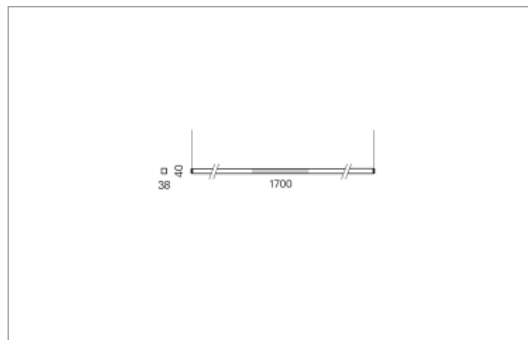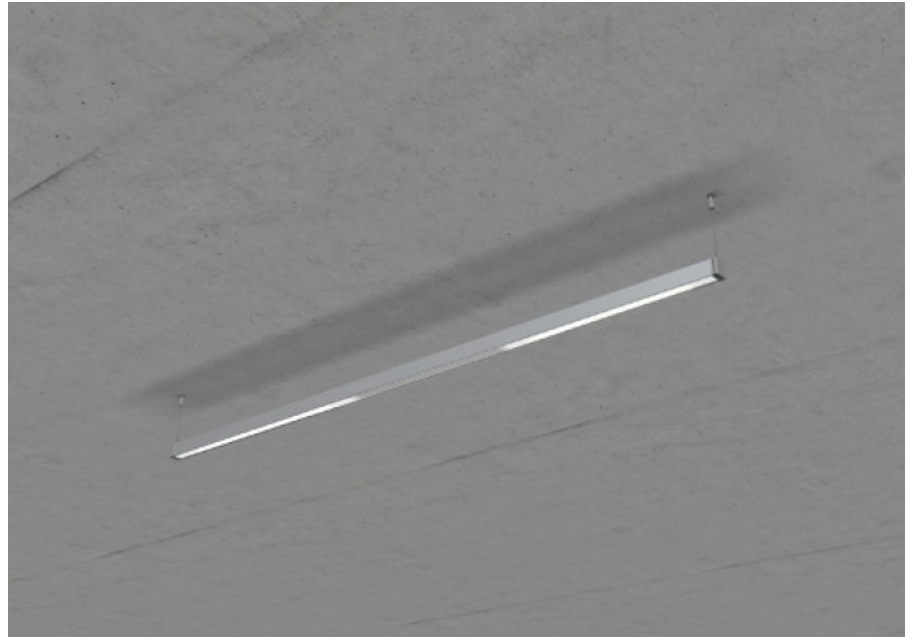

<b>Masse</b>	1700 x 38 x 40 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	1700 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	71.7 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	23.7 W
<b>UGR quer / längs</b>	23.3/24.2
<b>Gewicht</b>	2.5 kg
<b>Dimmung</b>	DALI, switchDim, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.