

LINE Pendel

LINE, die schlanke Linie ist in der Pendelversion 360° drehbar. LINE eignet sich zur Beleuchtung von Präsentationsflächen, Wandtafeln, von Bildern und Objekten.

Montage






Materialisierung:

Aluminium stranggepresst und farblos eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Polycarbonatfolie opal

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- Passive Kühlung
- Elektronisches Betriebsgerät integriert

Design: Christian Deuber

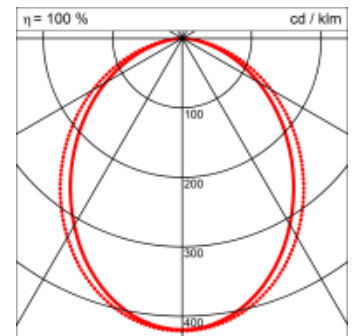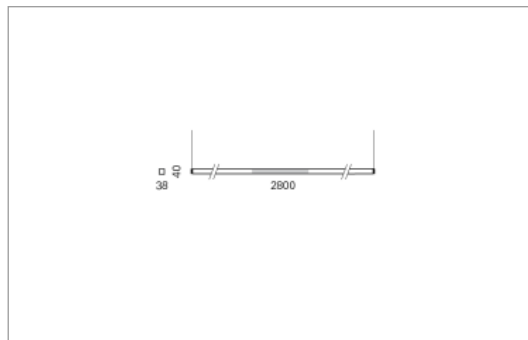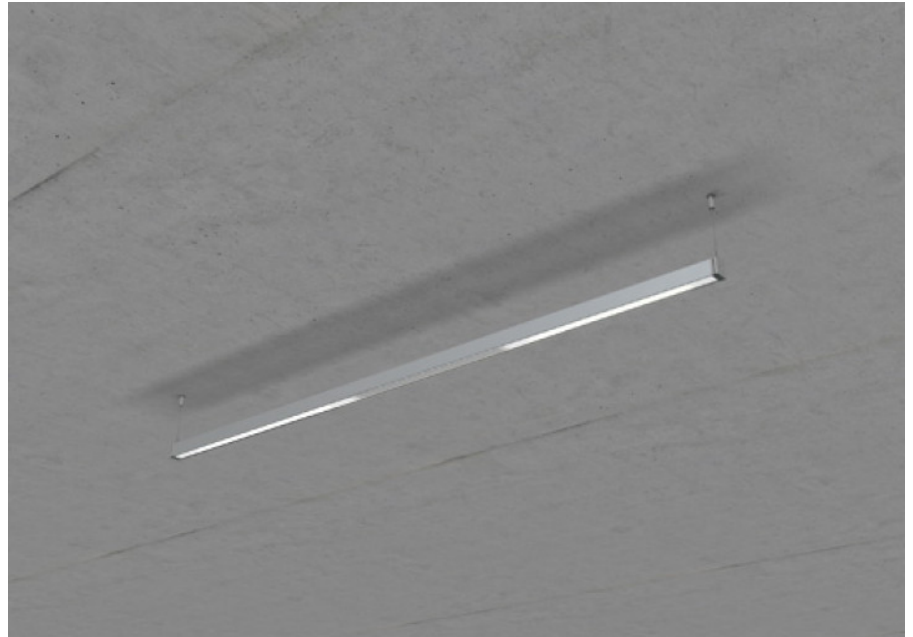

Masse	2800 x 38 x 40 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	3400 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	72.5 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	46.9 W
UGR quer / längs	23.5/24.5
Gewicht	3.5 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.