

NIK Pendel

NIK, der flache, freistrahkende Quader. Die Deckenleuchten sind mit dem Montagesystem LR.snap® ausgerüstet. NIK eignet sich speziell für niedrige Räume.

Montage






Materialisierung:

Acrylglas satiniert, Rückbau Aluminium farblos eloxiert, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.snap®
- Direkt / Indirekt-Lichtanteil 70:30
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- für Notbeleuchtung geeignet

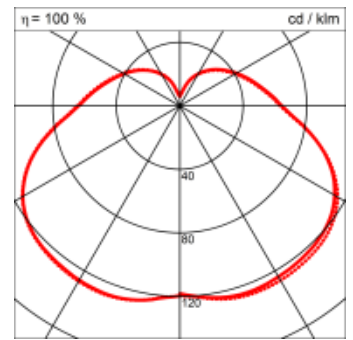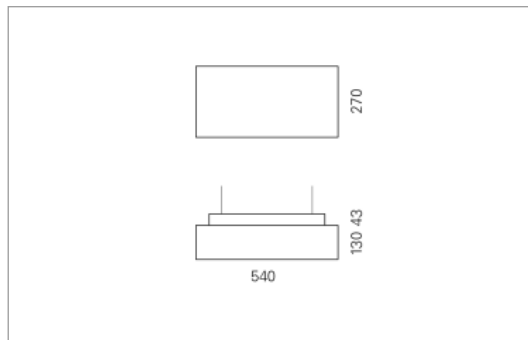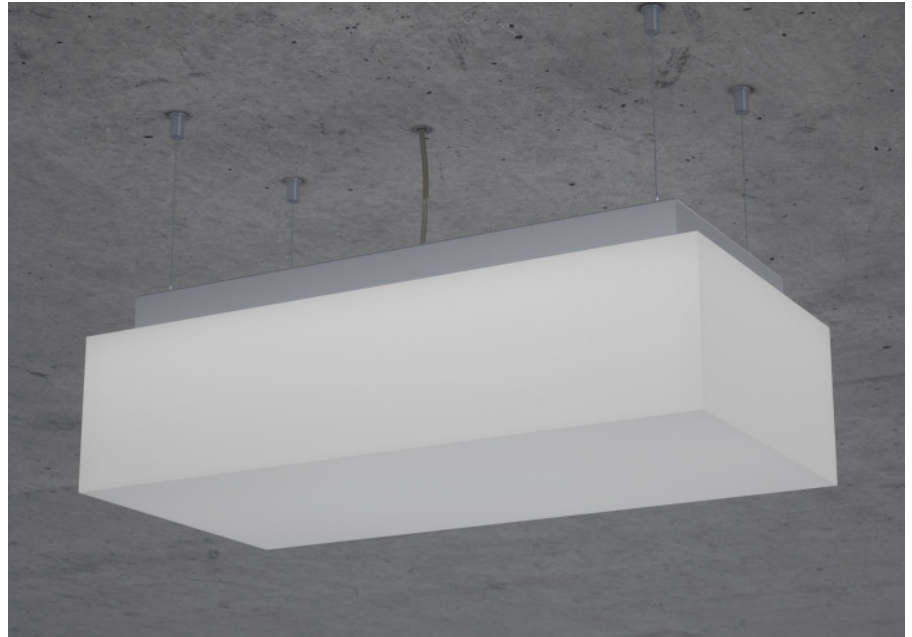

Masse	540 x 270 x 130 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	5800 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	148.3 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	39.1 W
UGR quer / längs	22.2/23.1
Gewicht	3.65 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.