

NILS Pendel

NILS, lang, präsent, elegant. Der Direktlichtanteil verantwortet die Effizienz. Der Indirektlichtanteil bewirkt angenehme, beruhigende Gleichmässigkeit. Das seitliche Aluminiumprofil begrenzt die Blendung. NILS ist geeignet am Arbeitsplatz, im Sitzungszimmer, im Schulraum, im Plenarsaal, immer da, wo der Blendbegrenzung hohe Aufmerksamkeit zukommt.

Montage





Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst, farblos oder farblos eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben Acrylglas, Abdeckung unten prismatisch, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

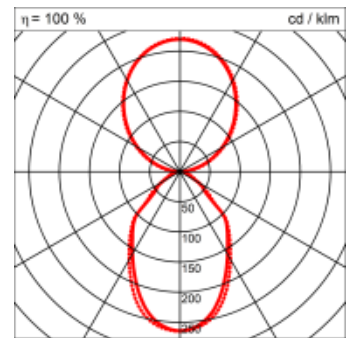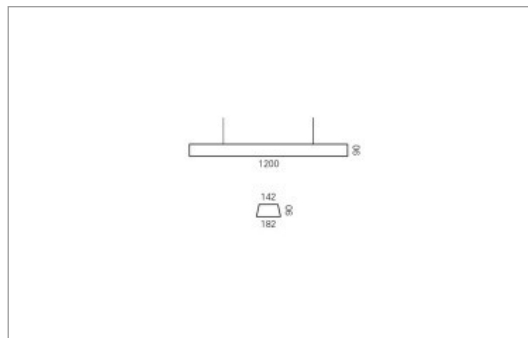

Masse	1200 x 182 x 90 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	7800 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	119.6 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	65.2 W
UGR quer / längs	10.4/12.2
Gewicht	4.8 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.