

OLI Direkt

OLI, die leuchtende Scheibe mit farbig eloxiertem Alureif und indirektem Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Die Leuchte ist mit dem patentierten Montagesystem LR.click® ausgerüstet. OLI ist speziell geeignet für Erschliessungszonen und Treppenhäuser, aber ebenfalls für Aufenthalts- und Besprechungsräume.

Montage





Materialisierung:

Rückbau Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas satiniert oder prismatisch

Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- Insekten- und staubdichte Leuchtenhaube
- für Notbeleuchtung geeignet
- auf ERCO Stromschiene montierbar

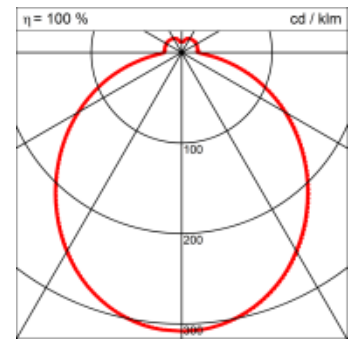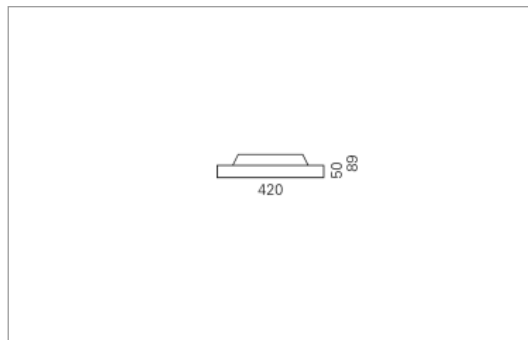

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Masse | Ø420 x 89 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 3300 lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 159.4 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 20.7 W |
| UGR quer / längs | 22.7/22.7 |
| Gewicht | 2.7 kg |
| Dimmung | DALI, Casambi, switchDim |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.