

PI Direkt

PI, die grosse, runde Lichtfläche. PI ist speziell geeignet für grosse Räume, für Hallen, Empfangsbereiche, Arbeitsplätze und für Schulräume.

Montage





Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas satiniert, Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

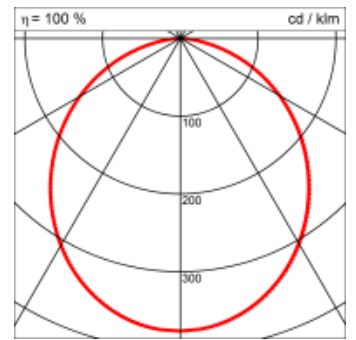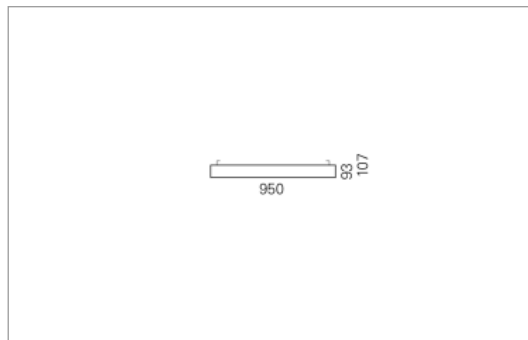

Masse	Ø950 x 107 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	8000 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	139.4 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	57.4 W
UGR quer / längs	19.5/19.6
Gewicht	14 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.