

PI Pendel

PI, die grosse, runde Lichtfläche. PI ist speziell geeignet für grosse Räume, für Hallen, Empfangsbereiche, Arbeitsplätze und für Schulräume.

Montage







Materialisierung:


Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas, Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

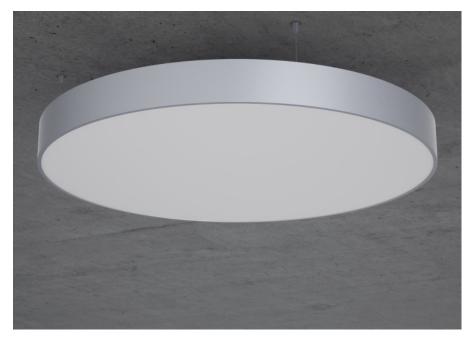





Masse	Ø650 x 93 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	4000 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	141.8 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	28.2 W
UGR quer / längs	19.7/19.8
Gewicht	9 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu \pm 10%, Farbtemperatur bis zu \pm 150 Kelvin vom Nominalwert.