

RHO Direkt

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage





Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, Abdeckung unten satiniert (optional mit prismaticem Acrylglas)

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

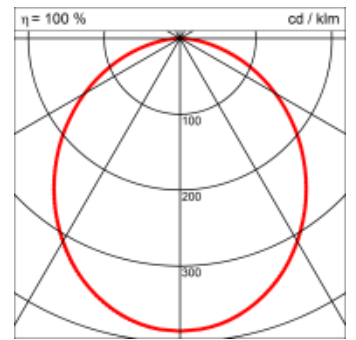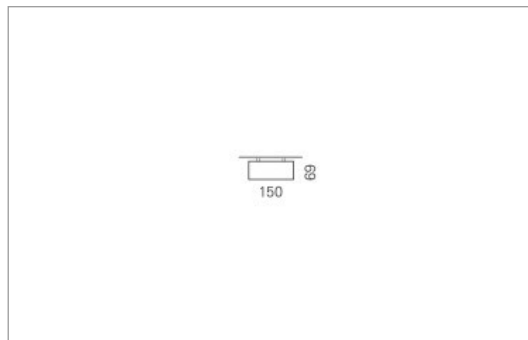

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Masse | 1990 x 150 x 69 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 8300 lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 140 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 59.3 W |
| UGR quer / längs | 23.5/23.5 |
| Gewicht | 9 kg |
| Dimmung | DALI, switchDim, Casambi |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.