

## RHO Direkt

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

### Montage



RHO, die rechteckige Lichtfläche, zeigt sich erfinderisch und variantenreich.



Die Leuchte RHO sorgt mit ihrer puristischen Formsprache für klare Verhältnisse – und verblüfft dank der zahlreichen Ausführungsgrößen mit Variantenreichtum. Sie eignet sich für die Raumbelichtung in Schulen, Büros oder Sitzungszimmern ebenso wie in Korridoren, Treppenhäusern oder Sanitärräumen.

### Ausführung:

RHO Direkt ist mit LED-Lampen in 16 Größen, mit Leuchtstoff-Lampen in 32 Größen erhältlich. RHO wird zudem als gependelte Leuchte, als tiefstrahlend-gependelte Leuchte und horizontale Wandleuchte hergestellt und ist je nach Ausführung in Tunable White erhältlich.

### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst, farblos eloxiert und auf Gehrung gefügt, Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas)

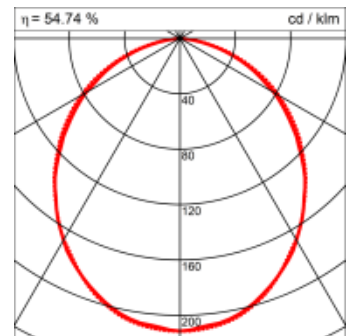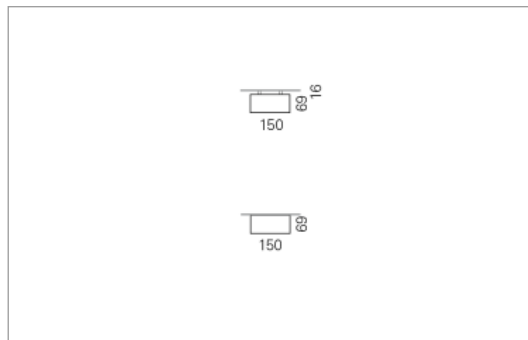

<b>Masse</b>	2400 x 150 x 69 mm
<b>Leuchtmittel</b>	FL
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	2600 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	46.7 lm/W
<b>Systemleistung</b>	61 W
<b>UGR quer / längs</b>	18.9/19.2
<b>Gewicht</b>	10 kg
<b>Dimmung</b>	switchDim, 1-10V, DALI, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	20000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20