

RHO Pendel

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage





RHO, die rechteckige Lichtfläche, zeigt sich erfinderisch und variantenreich. Die Leuchte RHO sorgt mit ihrer puristischen Formsprache für klare Verhältnisse – und verblüfft dank der zahlreichen Ausführungsgrößen mit Variantenreichtum. Sie eignet sich für die Raumbelichtung in Schulen, Büros oder Sitzungszimmern ebenso wie in Korridoren, Treppenhäusern oder Sanitärräumen.

Ausführung:

RHO Pendel ist in 32 Größen erhältlich. RHO wird zudem als direkte Leuchte und horizontale Wandleuchte hergestellt.

Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst, farblos eloxiert und auf Gehrung gefügt, Abdeckung oben Acrylglas oder Aluminium-Verbundplatte, Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Kabel transparent, Stahlseil (1.5m)

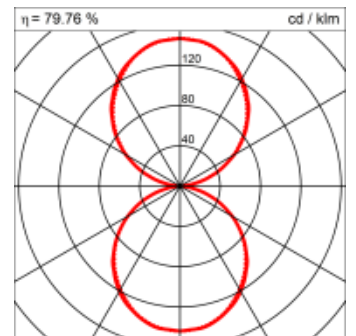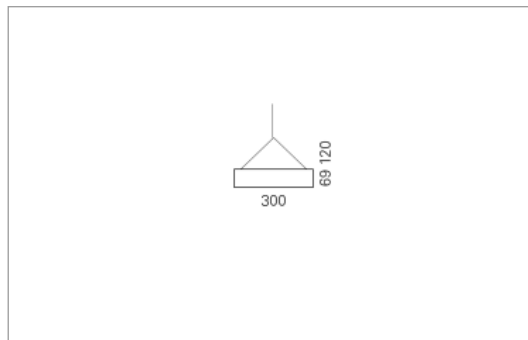

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Masse | 900 x 300 x 69 mm |
| Leuchtmittel | FL |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 1900 lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 64.5 lm/W |
| Systemleistung | 94 W |
| UGR quer / längs | 16.3/16.4 |
| Gewicht | 7 kg |
| Dimmung | 1-10V, DALI, switchDim, Casambi |
| Lebensdauer | 20000 h |
| Schutzart | IP 20 |