

## RHO Pendel tiefstrahlend

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

### Montage





### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil (je nach Grösse 2- oder 4-Punkte-Aufhängung)

### Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

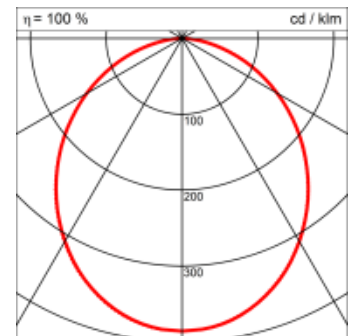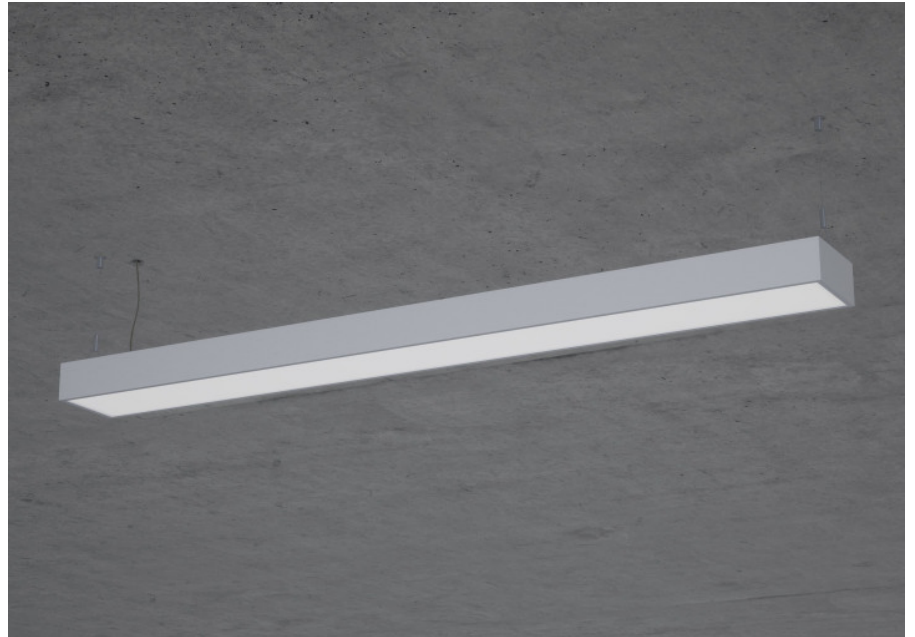

<b>Masse</b>	1990 x 150 x 69 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	7900 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	133.2 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	59.3 W
<b>UGR quer / längs</b>	23.3/23.4
<b>Gewicht</b>	9 kg
<b>Dimmung</b>	DALI, switchDim, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.