

## RHO Pendel tiefstrahlend

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

### Montage






### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil (je nach Grösse 2- oder 4-Punkte-Aufhängung)

### Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

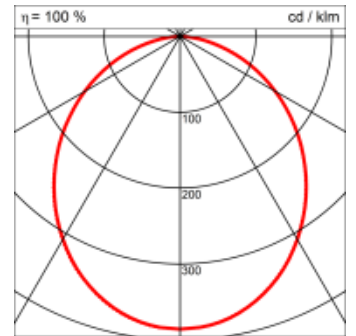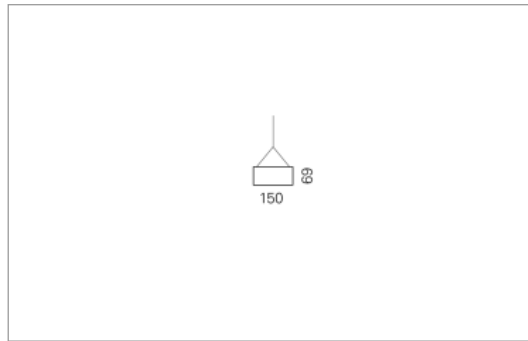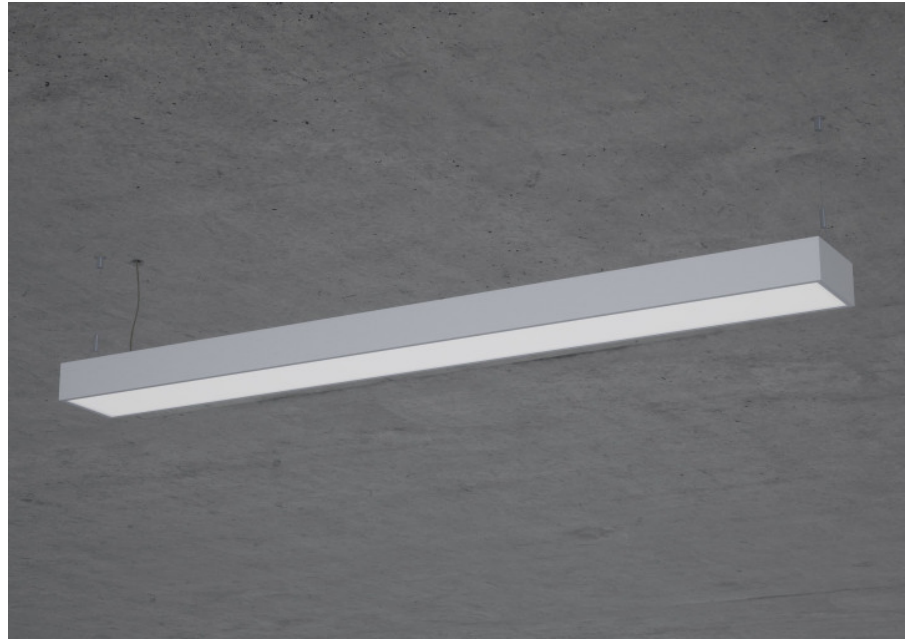

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | 620 x 150 x 69 mm        |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 2300 lm                  |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 3000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 123.7 lm/W               |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 18.6 W                   |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 23.1/23.1                |
| <b>Gewicht</b>                   | 4 kg                     |
| <b>Dimmung</b>                   | DALI, Casambi, switchDim |
| <b>Lebensdauer</b>               | 50000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.