

## RHO Wand horizontal

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

### Montage





### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben und unten Acrylglas (optional unten mit prismatischem Acrylglas)

### Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung, elektronisches Betriebsgerät integriert
- geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

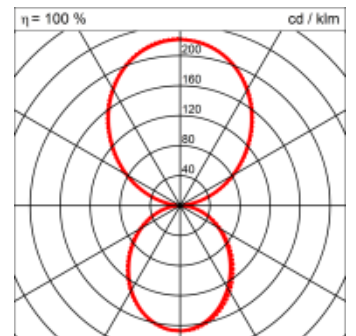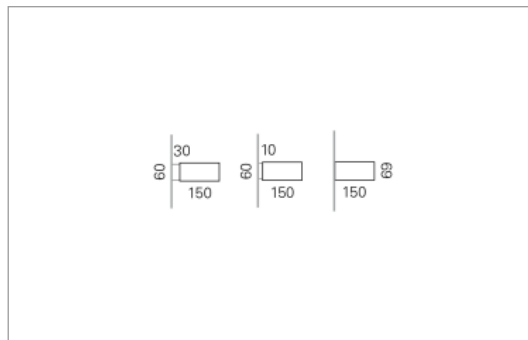

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | 1990 x 150 x 69 mm       |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 14400 lm                 |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 3000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 121.3 lm/W               |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 118.7 W                  |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 17.9/18.2                |
| <b>Gewicht</b>                   | 9 kg                     |
| <b>Dimmung</b>                   | DALI, switchDim, Casambi |
| <b>Lebensdauer</b>               | 50000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.