

## TAU Stehleuchte

TAU STEHLEUCHTE, ermöglicht eine optimale gleichmässige Ausleuchtung der Arbeitsfläche und erfüllt sämtliche Vorgaben: blendfreies Licht, Tageslichtsensor, Präsenzmelder.

### Montage





### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten prismatisches Acrylglas, Abdeckung oben opal, 3m Kabel schwarz mit Stecker.

### Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 31:69
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

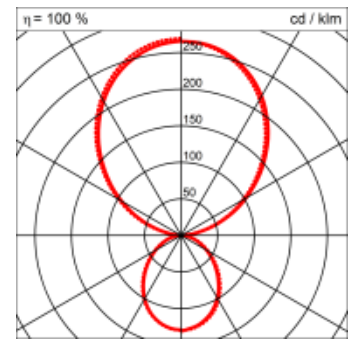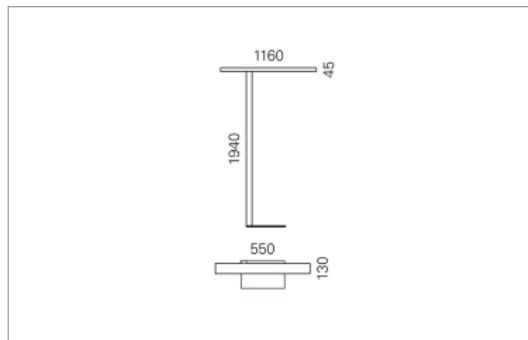

<b>Masse</b>	1160 x 130 x 45 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	7300 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	124.6 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	58.6 W
<b>UGR quer / längs</b>	14.8/15.1
<b>Gewicht</b>	24 kg
<b>Dimmung</b>	switchDim, DALI, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.