

TAU Stehleuchte

TAU STEHLEUCHTE, ermöglicht eine optimale gleichmässige Ausleuchtung der Arbeitsfläche und erfüllt sämtliche Vorgaben: blendfreies Licht, Tageslichtsensor, Präsenzmelder.

Montage





Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten prismatisches Acrylglas, Abdeckung oben opal, 3m Kabel schwarz mit Stecker

Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 31:69
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

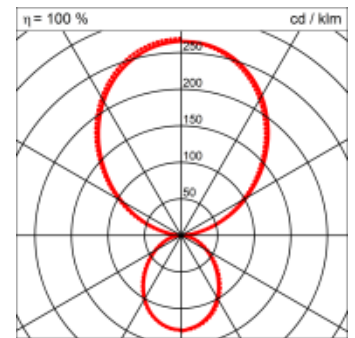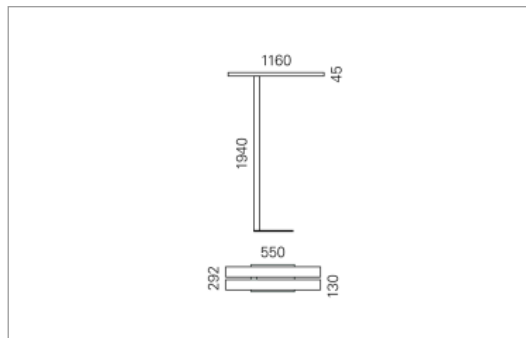

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Masse | 1160 x 292 x 45 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 15400 lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 131.4 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 117.2 W |
| UGR quer / längs | 14.6/14.8 |
| Gewicht | 28 kg |
| Dimmung | DALI, switchDim, Casambi |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.