

# TIEFSTRAHLER

## Pendel

TIEF- und BREITSTRAHLER, die Klassiker der 1940er Jahre, deren Produktion von LICHT+RAUM ab 1984 wieder aufgenommen wurde.

### Montage





### Materialisierung:

Aluminium gedrückt und farblos eloxiert, 1.5m Kabel schwarz und 1.5m Stahlseil

### Ausführung:

Der TIEFSTRAHLER Pendel ist mit einer integrierten LED-Platine (Ø354) oder mit Fassung E27 (Ø210 + Ø354) ausgerüstet.

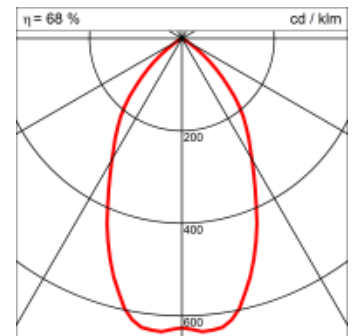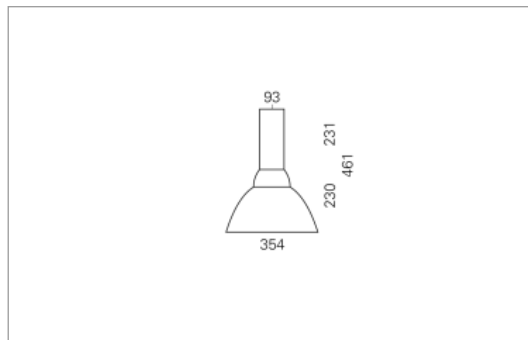

<b>Masse</b>	Ø354 x 417 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	2900 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	69 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	28.6 W
<b>UGR quer / längs</b>	13.9/13.9
<b>Gewicht</b>	3 kg
<b>Dimmung</b>	DALI, switchDim, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	47000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.