

## U70 Pendel

U70, der Klassiker unter den Profilleuchten.

### Montage






### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Polycarbonatfolie opal, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

### Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

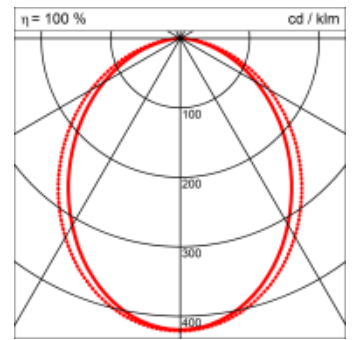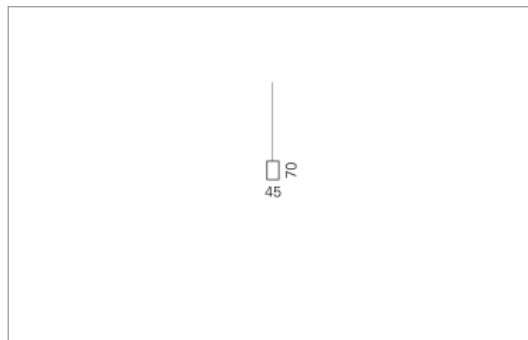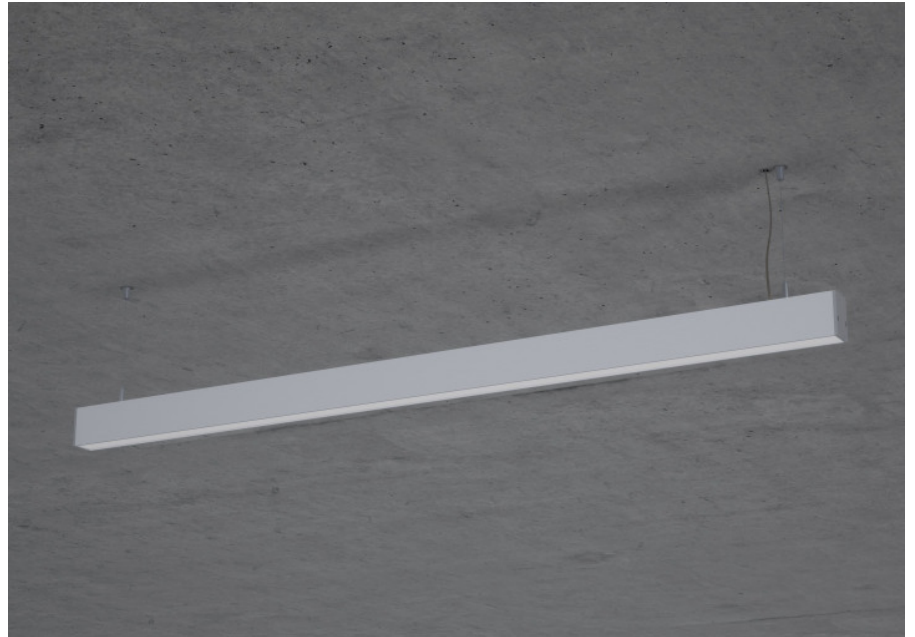

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | 620 x 45 x 70 mm         |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 700 lm                   |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 3000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 63.1 lm/W                |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 11.1 W                   |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 22.2/23.1                |
| <b>Gewicht</b>                   | 2 kg                     |
| <b>Dimmung</b>                   | DALI, switchDim, Casambi |
| <b>Lebensdauer</b>               | 50000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.