

## U70 Wand

U70, der Klassiker unter den Profilleuchten.

### Montage





### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig, eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Polycarbonatfolie opal

### Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

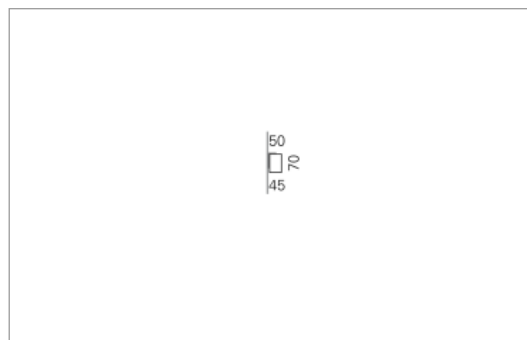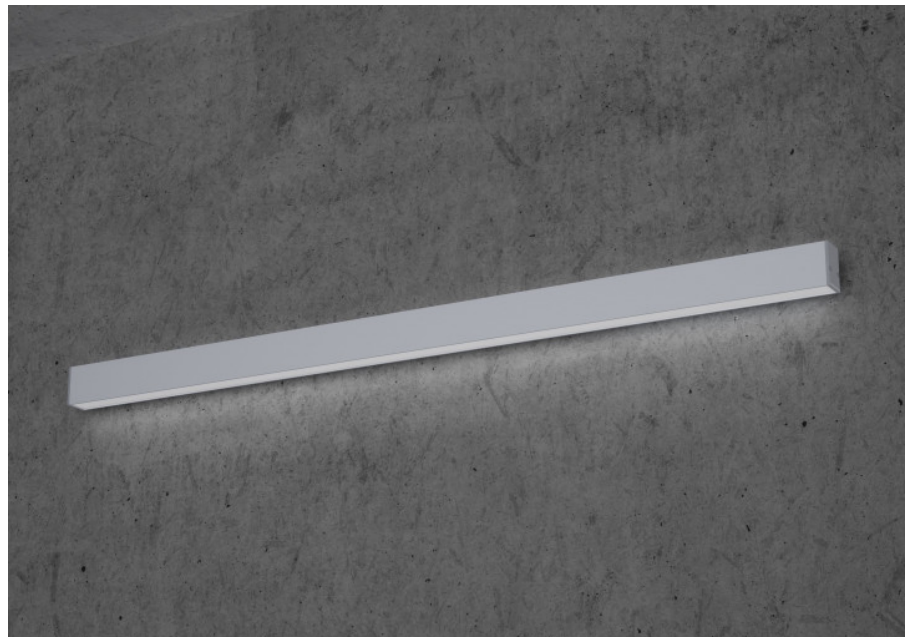

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | 2830 x 45 x 70 mm        |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 3500 lm                  |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 4000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 70 lm/W                  |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 50 W                     |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 22.5/23.4                |
| <b>Gewicht</b>                   | 5.5 kg                   |
| <b>Dimmung</b>                   | DALI, switchDim, Casambi |
| <b>Lebensdauer</b>               | 50000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.