

ARNO Pendel

ARNO, sorgt mit sanftem Licht für Atmosphäre. Die freistrahrende Leuchte ist blendfrei und effizient. ARNO eignet sich für Schulzimmer, Foyers, für Eingangs- und Mehrzweckräume. ARNO wird in Pflegezentren und in Büros eingesetzt.

Montage





Materialisierung:

Acrylglas satiniert tiefgezogen, Aluminium eloxiert, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- Indirektlichtanteil 33%
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System

Design: horisberger wagen

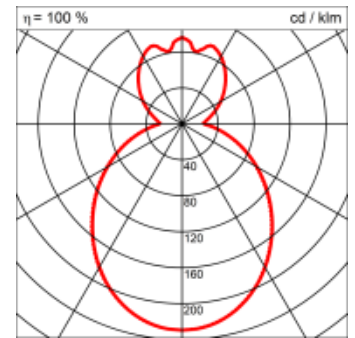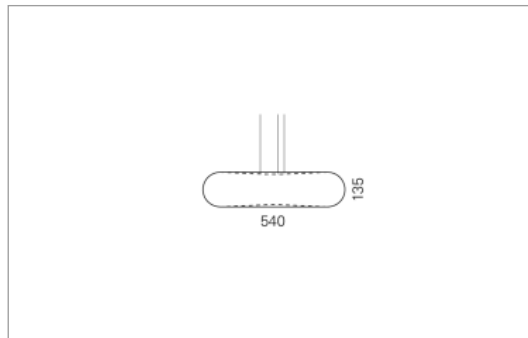

Masse	Ø540 x 135 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	6600 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	150.7 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	43.8 W
UGR quer / längs	18.8/18.9
Gewicht	3.4 kg
Dimmung	switchDim, DALI, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20