
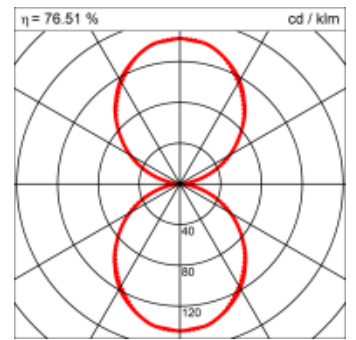
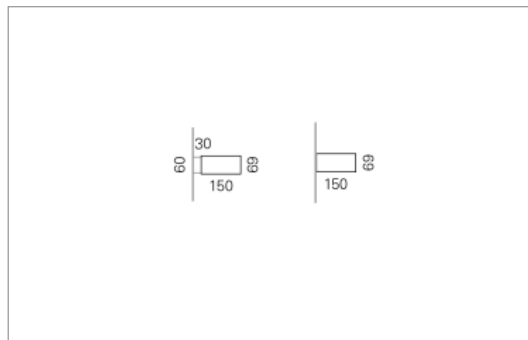


RHO Wand horizontal

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage

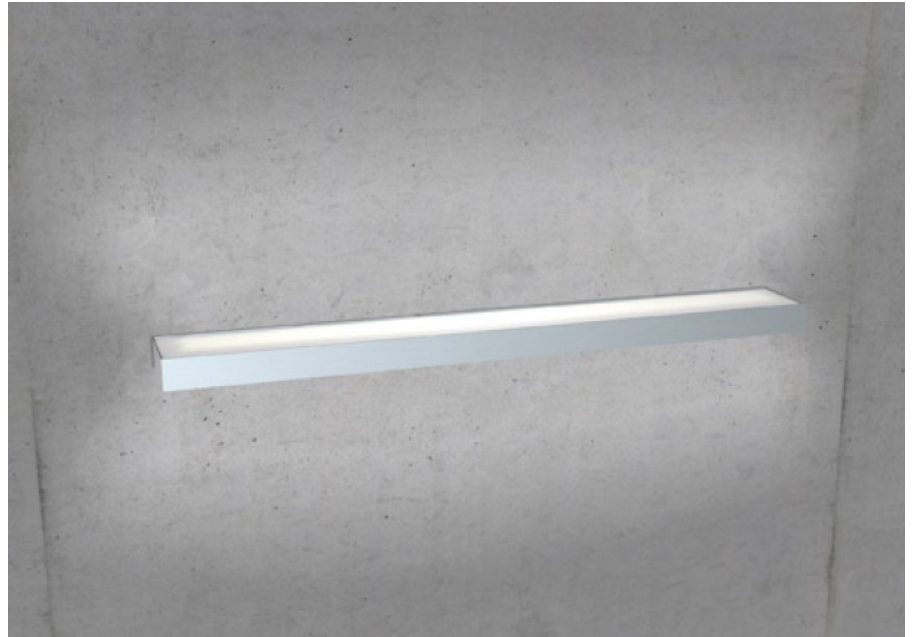

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Masse | 1500 x 150 x 69 mm |
| Leuchtmittel | FL |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 4450 lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 58.8 lm/W |
| Systemleistung | 58 W |
| UGR quer / längs | 12/11.7 |
| Gewicht | 7 kg |
| Lebensdauer | 20000 h |