

U70 Direkt

U70, der Klassiker unter den Profilleuchten.

Montage





Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Polycarbonatfolie opal

Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

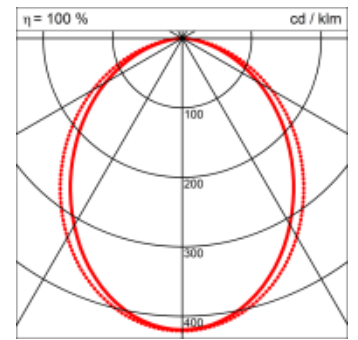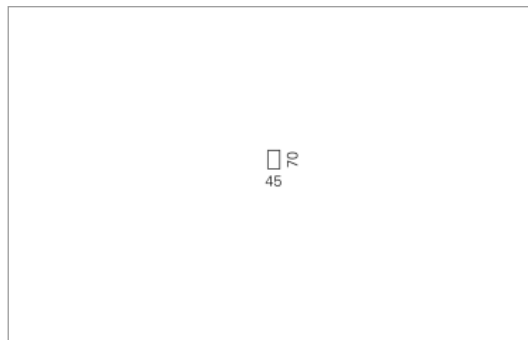

Masse	2270 x 45 x 70 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	3000 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	76.7 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	39.1 W
UGR quer / längs	22.7/23.7
Gewicht	4.5 kg
Dimmung	switchDim, DALI, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.